




YAK2, YAK2IP

Kontroler dwuprzęciowy

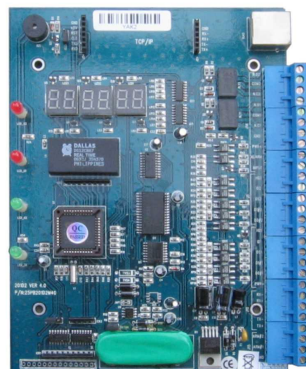

- Obustronna kontrola dwóch przęci
- Możliwość komunikacji z komputerem po RS485 lub LAN
- Bufor zdarzeń
- Zegar czasu rzeczywistego
- W komplecie dedykowane oprogramowanie zarządzające
- Dedykowany zasilacz 7/TRP40/YAZ

Parametry techniczne:

| | YAK2 | YAK2IP |
|---|---|--------|
| Liczba obsługiwanych przęci | 2 | |
| Liczba użytkowników w systemie | 1744 | |
| Bufor zdarzeń | 6144 | |
| Okres podtrzymania pamięci zdarzeń | 1 rok | |
| Sposób komunikacji z komputerem | Magistrala RS485 | TCP/IP |
| Wymiary: L x W x H | 109mm x 87mm x 32mm | |
| Zasilanie | 9-12VDC | |
| Pobór mocy | <1W | |
| Odległość pomiędzy kontrolerem i czytnikiem | Maks. 150m | |
| Długość magistrali komunikacyjnej | 1200m | - |
| Interfejs komunikacji z czytnikami | Wiegand26 | |
| Otwieranie drzwi za pomocą przycisku | Tak | |
| Zdalne otwieranie drzwi | Tak | |
| Linie wyjściowe | Dwa wyjścia przekaźnikowe z jednym przęciem czalnym stykiem typu NO/NC 1A/12V | |
| Linie wejściowe | Ręczne otwieranie drzwi, czujnika magnetyczna | |

Kontroler w dedykowanej obudowie 7/TRP40/YAZ

